


Конденсатоотводчик поплавковый и термостатический стальной для горизонтальной или вертикальной установки. Серия CS 1/2"-2"

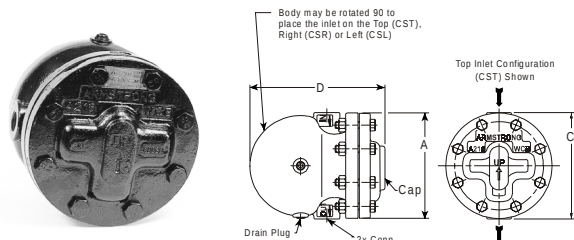

Габариты - вес

Тип	Соединение	Размер	A мм	C мм	D мм	H мм	M мм	Вес Кг
CS2	Резьбовое	1/2"	170	172	216			13
CS3	Резьбовое	3/4"	170	172	216			13
CS4	Резьбовое	1"	206	212	255			20
CS5	Резьбовое	1 1/4"	206	212	255			20
CS6	Резьбовое	1 1/2"	274	280	362			45
CS8	Резьбовое	2"	274	280	362			45

A1 : стыковочные размеры фланцы DIN, PN40

Описание

Изготовлен из стали, конденсатоотводчик серии CS, благодаря прочности конструкции имеет длительный срок службы и очень надежный.

Поплавок и система рычагов выполнены из нержавеющей стали с золотником и седлом из термообработанной хромистой стали (440). Полный отвод воздуха обеспечивается через многорычковый фосфорно-бронзовый сильфон в нержавеющей стали.

Для функционирования не требуется острый пар. Полная изоляция возможна без влияния на функционирование, помогая при этом сохранить энергию.

Максимально допустимые условия эксплуатации

Давление : 32 бар
Температура : 343°C
Давление на выходе : 99% давления на входе

Соединение

Резьбовое BSPT и NPT
Под сварку
Фланцевое
Указать направление потока :
Вход сверху : CST
Вход из правой стороны : CSR
Вход из левой стороны : CSL

Материал

Корпус : ASTM-A 216 WCB
Внутренние детали : Полностью нержавеющая сталь
Золотник и седло : Закаленная хромистая сталь
Термостатический отвод: Нержавеющая сталь и латунь с фосфорно-бронзовым сильфоном
Фланцы навинчиваемые: Углеродистая сталь

Дополнительные исполнения по заказу

- Возможно использование с интегральным прерывателем вакуума
- Возможно с термостатическим воздухоотводом из нержавеющей стали.

Максимальный перепад давления :

Тип	Седло													
	5/8"	1/2"	3/8"	5/16"	1/4"	7/32"	11/64"	1/8"	7/64"	3/16"	5/32"	3/32"	5/64"	1/16"
CS2-3							5	10	12			15.3	21	31,6
CS4-5				2,7	4,4	7								
CS6-8	3,4	6,1	12,2	21	31,6									